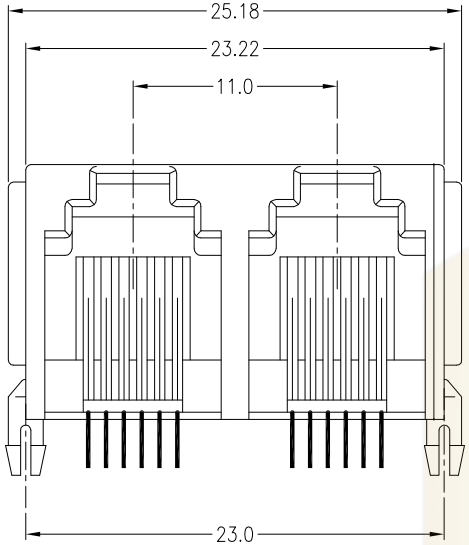

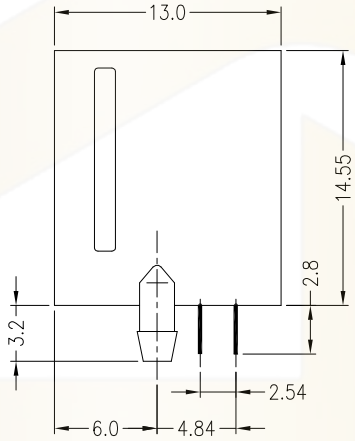

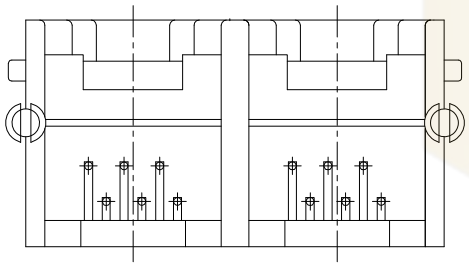

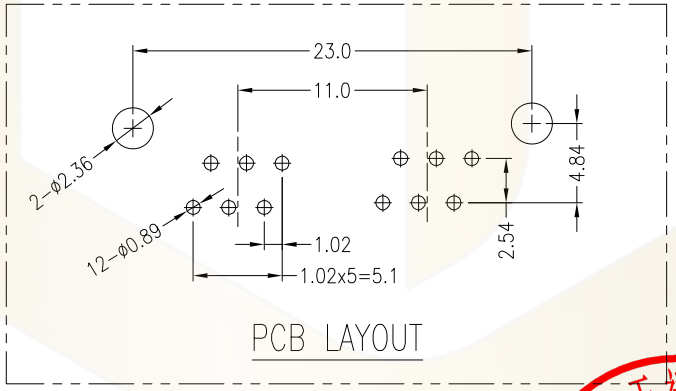

说明：

1. 材质：
   胶芯：PBT,UL94V-0；COLOR；BLACK
   端子：磷铜 C5191
   外壳：黄铜 C2680
2. 电镀说明：
   端子：镍底30U,镀金0.15U--0.35U
   外壳：表面镀镍30U
3. 性能说明：
   1)电　　压：150V AC RMS.
   2)额定电流：1.5A.
   3)接触电阻：40mΩ Max.
   4)绝缘电阻：500MΩ Min.
   5)绝缘耐压：1000V AC.
   6)工作温度：-40℃ TO+80℃.
   7)耐 久 性：500 Mating Cycles Min.
   8)焊接温度：240±5℃，3±0.3S.
   9)盐雾测试：过12小时.

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE

DIM	TOL.
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING
审 核 CHECK
批 准 APPROVAL
比 例 SCALE
投 影 Projection

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

产品名称 TITLE	网络插座（全塑）	版 本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-RJ11-055B-2-6	单 位 UNITS	mm
材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章