
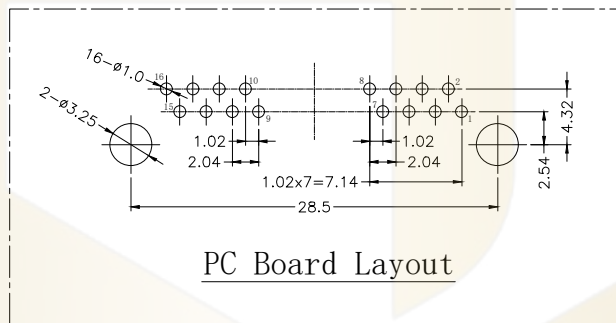
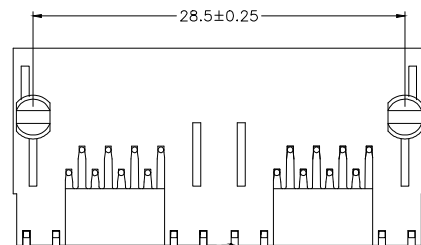
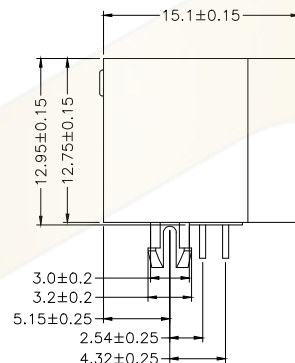


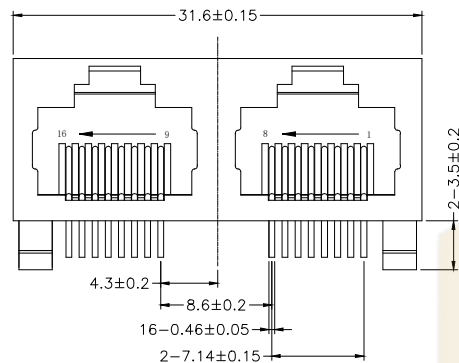

PC Board Layout

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 30mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: AC 500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度: -40℃~+85℃

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

| 序号 | 名称  | 材料   | 表面    | 备注 |
|----|-----|------|-------|----|
| 3  | 信号针 | 磷铜   | 镀金    |    |
| 2  | 后盖  | PA66 | 蓝(环保) |    |
| 1  | 塑座  | PA66 | 蓝(环保) |    |

|           |                        |                   | GENERAL TOLERANCE | 制图<br>DRAWING    | 深圳市华灿天禄电子有限公司<br>ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD |                   |             |     |
|-----------|------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-----|
|           |                        |                   | DIM TOL           | 审核<br>CHECK      |                                                          |                   |             |     |
|           |                        |                   | X.X ±0.30         | 批准<br>APPROVAL   | 产品名称<br>TITLE                                            | 网络插座              | 版本<br>REV.  | A   |
|           |                        |                   | X.XX ±0.20        | 比例<br>SCALE      | 产品料号<br>PART NO.                                         | HC-RJ45-5JA-2-6-L | 单位<br>UNITS | mm  |
|           |                        |                   | X.XXX ±0.10       | 投影<br>Projection | 材料<br>MATERIAL                                           |                   | 页次<br>SHEET | 1/1 |
| 序号<br>No. | 变更内容<br>MODIFY CONTENT | 日期<br>MODIFY DATE | Angle<br>±3.0°    |                  |                                                          |                   |             |     |