
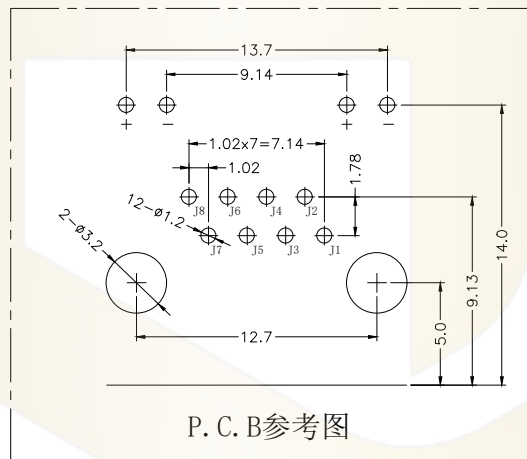

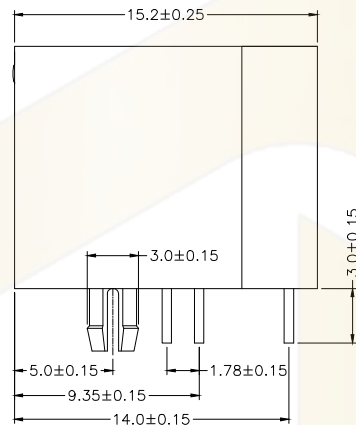


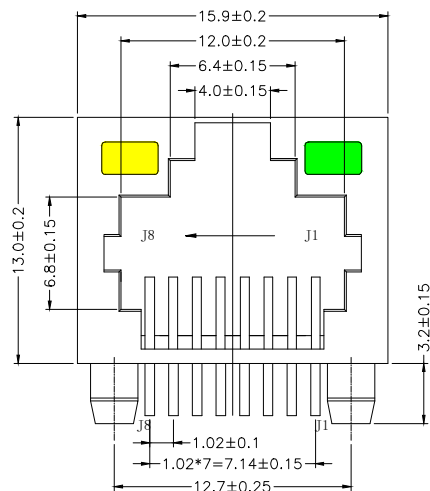

P. C. B参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度: -40℃~+85℃

其他要求

1. 产品应无错装, 漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

序号	名称	材料	表面	备注
5	LED灯引脚	铁针	镀锡	
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后盖	PA46	黄(环保)	
2	塑座	PA46	黄(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座	版 本 REV.	A	
1	初版发行		X. XX ±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5JA-1-5-Y	单 位 UNITS	mm	
		X. XXX ±0.10	投 影 Projection	材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1		
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						