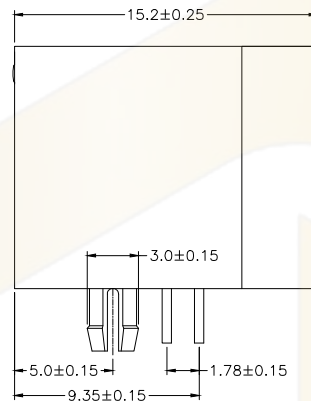
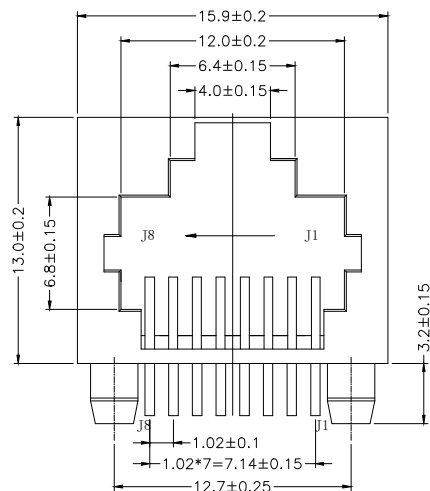


P. C. B参考图

Electrical

Current rating: 1.5 AMPS

Voltage rating: 125V AC

Insulation resistance: $\geq 500M\Omega$

Withstanding voltage: AC 1000V MS

50HZ 或 60Hz Min

Contact rating: $\leq 30 m\Omega$

Working temperature: $-40^{\circ}C \sim +85^{\circ}C$

序号	名称	材料	表面	备注
3	信号针	磷铜	镀金	
2	后盖	PA46	蓝(环保)	
1	塑座	PA46	蓝(环保)	

			GENERAL TOLERANCE	制图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审核 CHECK				
			X. X ± 0.30	批准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座	版本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ± 0.20	比例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5JA-1-6-L	单位 UNITS	mm
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	X. XXX ± 0.10	投影 Projection	材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1
			Angle $\pm 3.0^{\circ}$					