
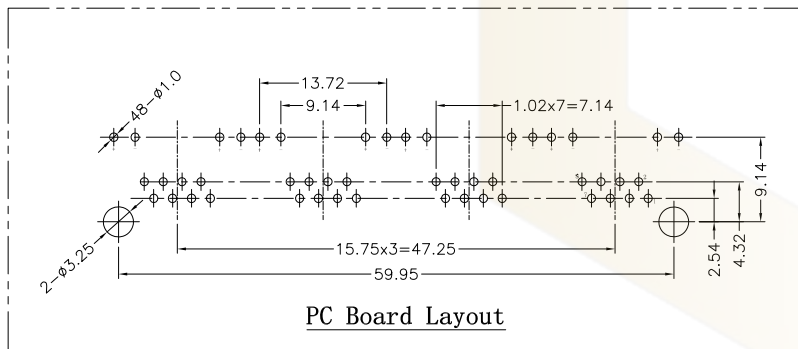
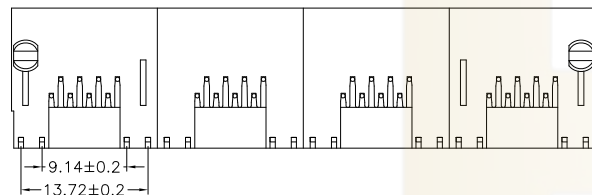



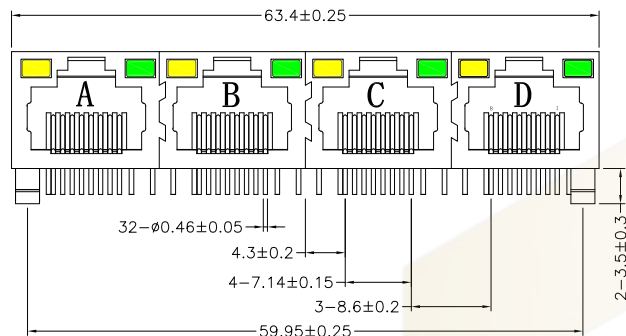

PC Board Layout

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC 500V for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度: -25℃~+70℃

其他要求

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

序号	名称	材料	表面	备注
3	LED灯引脚	铁针	镀锡	
2	信号针	磷铜	镀金	
1	塑座	PA66	黑(环保)	

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK					
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座(一体式)	版 本 REV.	A
			X.XX	±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5JA-4-5-S	单 位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°							
1	初版发行									