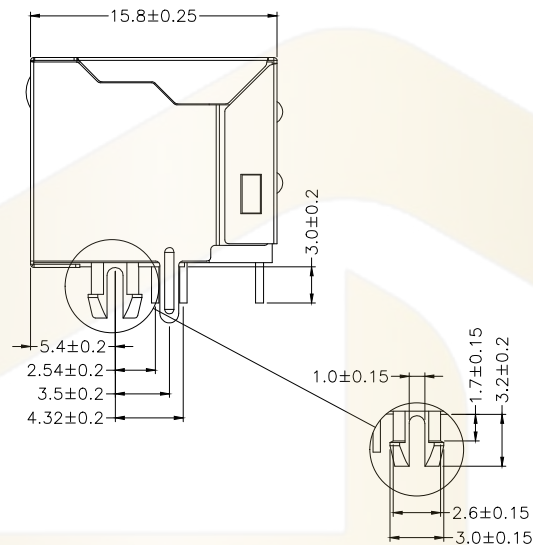

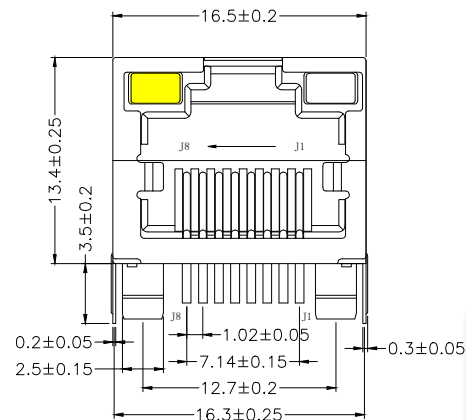


PCB参考图

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A Max
2. 接触电阻: 40mΩ Max 初始态
100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC500V/0.5mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度: -40℃~+85℃

其他要求:

1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

序号	名称	材料	表面	备注
4	LED灯引脚	铁针	镀锡	
3	信号针	磷铜	镀金	
2	塑座	PA46	蓝(环保)	
1	屏蔽	黄铜	镀铜锡	

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X. X	± 0. 30	批 准 APPROVAL	产 品 名 称 TITLE	网 络 插 座	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX	± 0. 20	比 例 SCALE	产 品 料 号 PART NO.	HC-RJ45-5JA-1-2-L-DY	单 位 UNITS	mm
		X. XXX	± 0. 10						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle	± 3. 0°	投 影 Projection		材 料 MATERIAL	页 次 SHEET	1/1