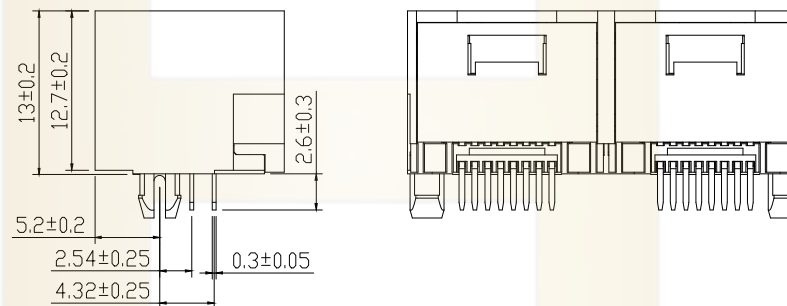
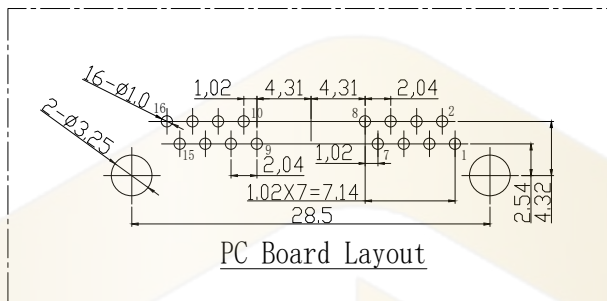
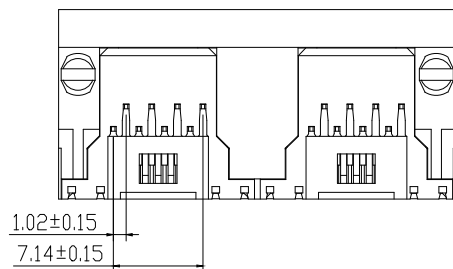
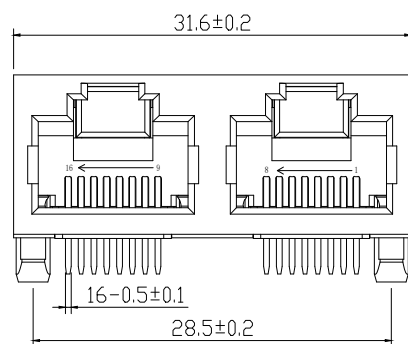
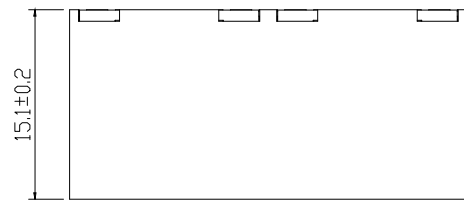


- 主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 30mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: AC 1000V for 1 minute
5. 盐雾测试: $8 \pm 0.5\text{H}$
6. 焊接温度: $260 \pm 5^\circ\text{C}$ $3 \pm 0.5\text{s}$
7. 工作温度: $-40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为 $\pm 0.15\text{mm}$

序号	名 称	材料	表面	备注
3	信号针	磷铜	接触点镀金	
2	后 盖	PA66	黑（环保）	
1	塑 座	PA66	黑（环保）	

			GENERAL TOLERANCE		制 图 DRAWING	 深圳市华灿天禄电子有限公司 Shenzhenhuac tianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM	TOL	审 核 CHECK				
			X.X	±0.30	批 准 APPROVAL	产品名称 TITLE	网络插座	版 本 REV.	A
1	初版发行		X.XX	±0.20	比 例 SCALE	产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5JA-2-6-S	单 位 UNITS	mm
			X.XXX	±0.10					
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE	Angle	±3.0°	投 影 Projection	 材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/1