

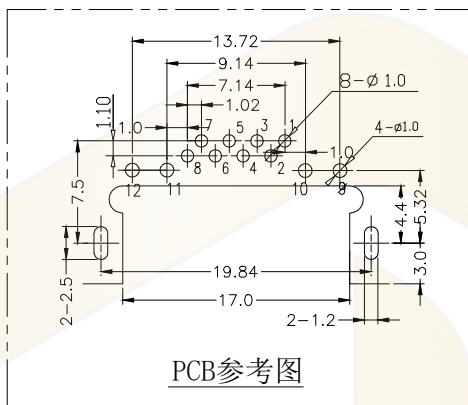
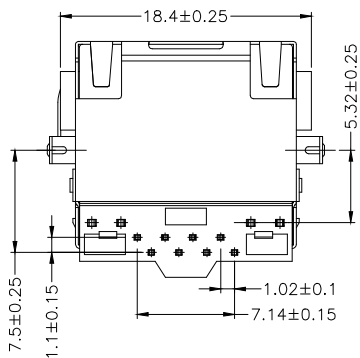

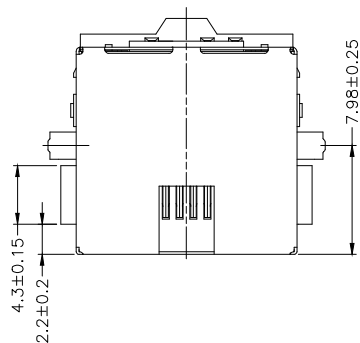





PCB参考图

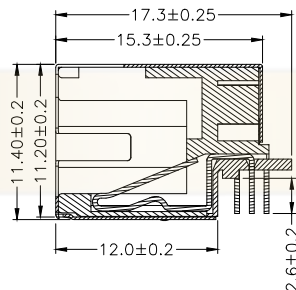

主要参数:

1. 额定电压、电流: 125V/1.5A max
2. 接触电阻: 40mΩ Max
3. 绝缘电阻: 500MΩ Min
4. 耐压测试: DC 500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试: 8±0.5H (LED灯脚弯折处除外)
6. 焊接温度: 260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度: -40℃~+85℃

其他要求

1. 产品应无错装。漏装零件等现象;
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象, 表面镀层应光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

4	LED灯	黄/绿		
3	屏蔽	黄铜	镍锡	
2	信号针	磷铜	镍底镀金	
1	塑座	LCP	黑(环保)	
序号	名称	材料	电镀	备注

			GENERAL TOLERANCE 制 图		深圳市华灿天禄电子有限公司				
			DRAWING		ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD				
			DIM	TOL	审核	产品名称	网络插座	版 本	A
			X.X	±0.30	批准	TITLE		REV.	
			X.XX	±0.20	比例	产品料号	HC-RJ45-050-1-2	单位	mm
1	初版发行		X.XXX	±0.10	SCALE	PART NO.		UNITS	
序号	变更内容	日期	Angle	±3.0°	投 影	材 料		页 次	1/1
No.	MODIFY CONTENT	MODIFY DATE	Projection			MATERIAL		SHEET	