
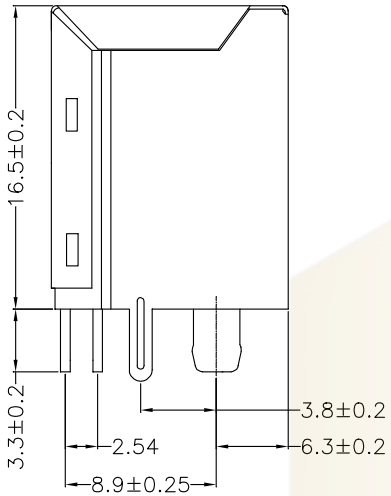
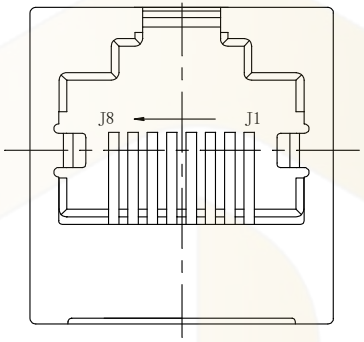
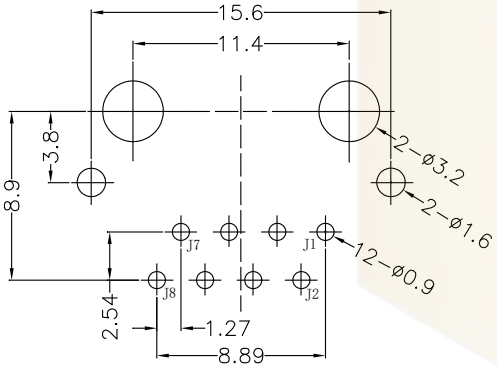



P.C.B参考图
（建议板厚1.6mm）

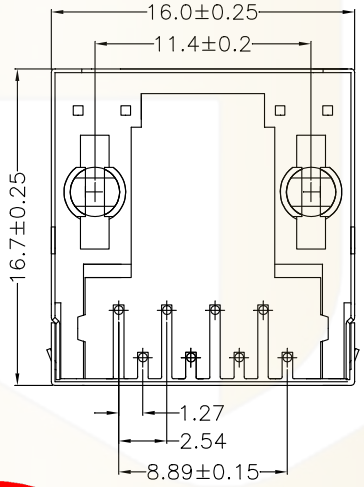


主要参数：
1. 额定电压、电流：125V/1.5A Max
2. 接触电阻：40mΩ Max
3. 绝缘电阻：500MΩ Min
4. 耐压测试：DC500V/10mA for 1 minute
5. 盐雾测试：8±0.5H
6. 焊接温度：260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度：-40℃～+85℃

其他要求：
1. 产品应无错装、漏装零件等现象。
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层光亮美观。
3. 未注尺寸公差为±0.15mm.

材质要求
1. 基座：PA66 黑色
2. 屏蔽：H62铜
3. 信号针：磷铜镀金

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

| 序号 No. | 变更内容 MODIFY CONTENT | 日期 MODIFY DATE |
|---|---|---|
| 1 | 初版发行 | |

GENERL TOLERANCE

| DIM | TOL |
|---|---|
| X.X | ±0.30 |
| X.XX | ±0.20 |
| X.XXX | ±0.10 |
| Angle | ±3.0° |

| | |
|---|---|
| 制图 DRAWING | |
| 审核 CHECK | |
| 批准 APPROVAL | |
| 比例 SCALE | |
| 投影 Projection | |

深圳市华灿天禄电子有限公司
ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD

| | | | |
|---|---|---|---|
| 产品名称 TITLE | 网络插座（带前腿） | 版本 REV. | A |
| 产品料号 PART NO. | HC-RJ45-5224-1-4-Q | 单位 UNITS | mm |
| 材料 MATERIAL | | 页次 SHEET | 1/1 |