


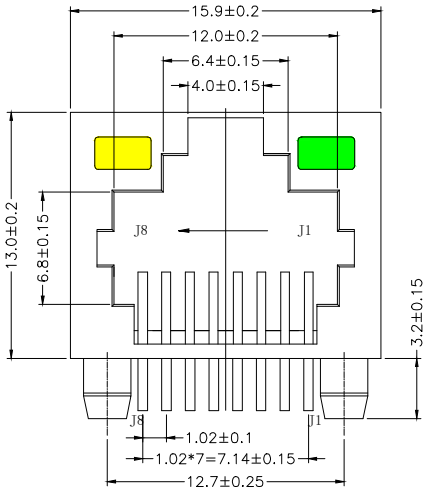


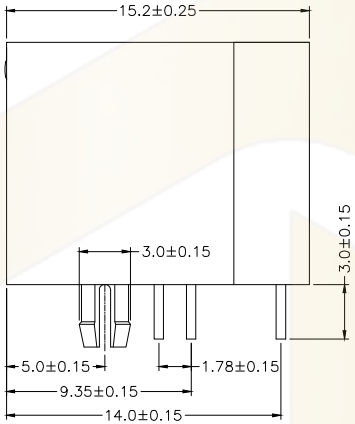



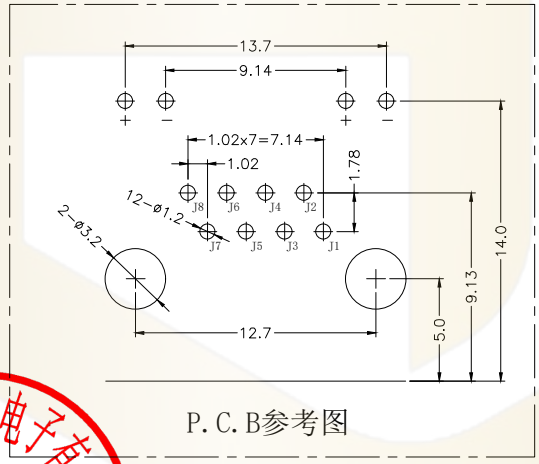

P.C.B参考图

主要参数：

1. 额定电压、电流：125V/1.5A max
2. 接触电阻：40mΩ Max 初始态 100mΩ Max 最终态
3. 绝缘电阻：500MΩ Min
4. 耐压测试：DC500V/5.0mA for 1 minute
5. 盐雾测试：8±0.5H
6. 焊接温度：260±5℃ 3±0.5s
7. 工作温度：-40℃～+85℃

其他要求

1. 产品应无错装，漏装零件等现象；
2. 零件表面应无裂纹、缺料、飞边等现象，表面镀层应光亮美观
3. 未注尺寸公差为±0.15mm

序号	名 称	材料	表面	备注
5	LED灯引脚	铁针	镀锡	
4	信号针	磷铜	镀金	
3	后 盖	PA46	黑（环保）	
2	塑 座	PA46	黑（环保）	
1	屏 蔽	黄铜	镀铜锡	

深圳市华灿天禄电子有限公司 工程专用章

序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE
1	初版发行	

GENERL TOLERANCE

DIM	TOL
X.X	±0.30
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3.0°

制 图 DRAWING		深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD	
审 核 CHECK			
批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	网络插座
比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-RJ45-5JA-1-5
投 影 Projection		材 料 MATERIAL	

版 本 REV.	A
单 位 UNITS	mm
页 次 SHEET	1/1